

Пластик и покровный-м-ал
- на шльзах $\phi 70 \div 80$ мм

Места подключения:


Э - электроэнергия 380V, 50 Гц, 6 кВт

СВ - сжатого воздуха 6 кг/см²; 300 н.д./мин

В - вода холодной 5 ч/мин; 2 кг/см²

К - канализации; П - продукта под давлением 0,5 ÷ 2,5 ат; А - азота 4 кг/см²; 100 н.д./мин

Подключения СВ; В; К; А осушаются в местах шлангов напорными пластмассовыми армированными ТУ 6-19-051-148-79 с $d_{вн} = 10$ мм; шланг одеть на штуцер и обтечь колечками.

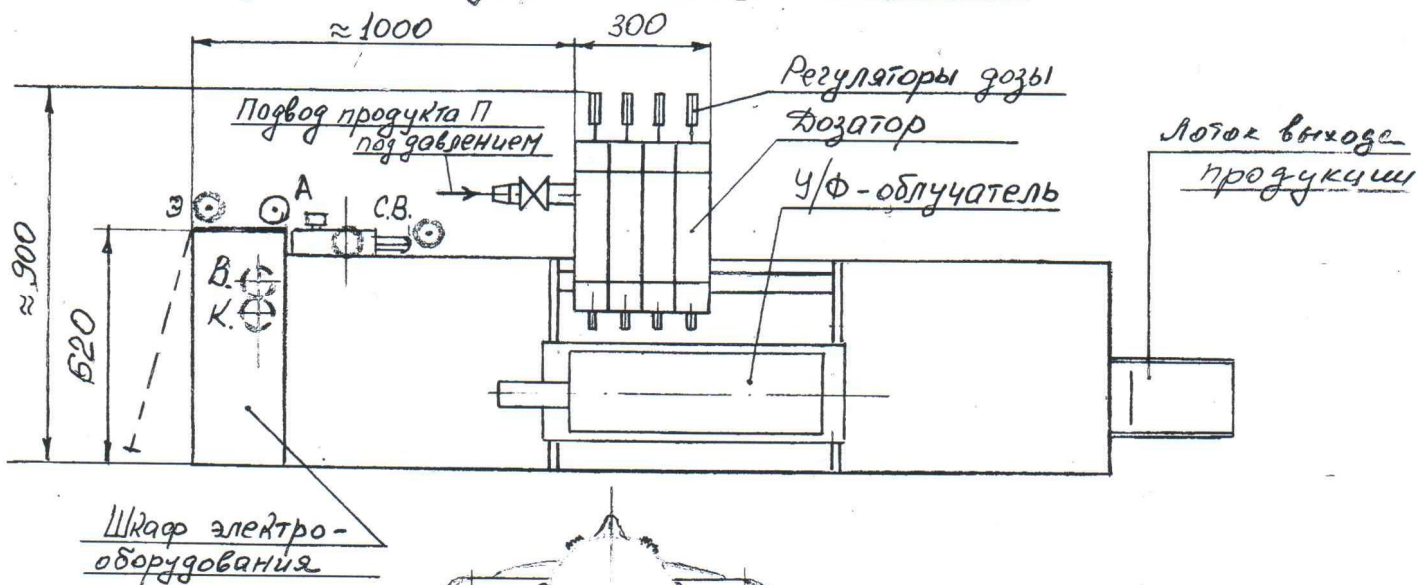

Шкаф электро-оборудования

Рис. 1. Габаритные размеры и места подключения
роликовочной автоматической линии мод. АЛБ 165